




SenNet Solar Basic

Monitor de instalaciones fotovoltaicas vía GPRS

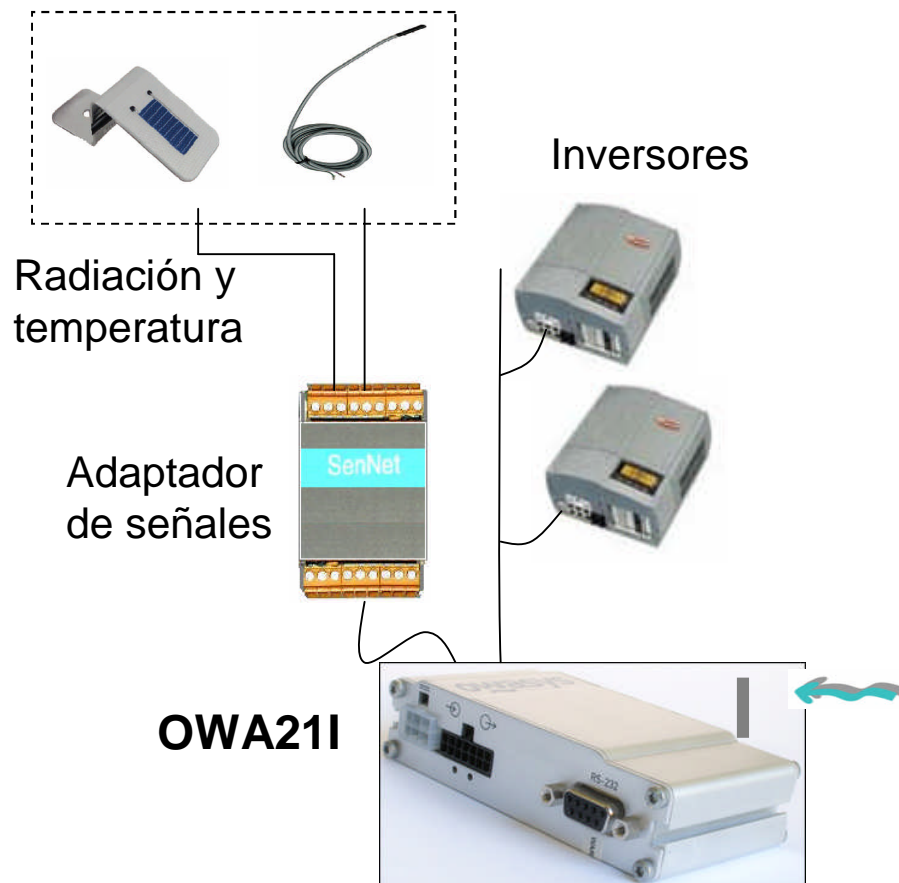

Versátil y económico para pequeñas instalaciones

Funcionamiento:

El Terminal M2M OWA211 captura a intervalos programables la información más relevante del funcionamiento de la planta a través de:

- **Inversores:** energía importada y exportada, potencia, tensión en continua y alterna, etc.
- **Sondas:** radiación y temperatura

La información capturada se envía a través de GPRS a un Servidor Central con la aplicación SenNet Solar SP

Características:

- Alimentación rango extendido
- Dos entradas analógicas: radiación y NTC
- Cuatro entradas/salidas digitales
- Terminal M2M OWA211 con Linux embebido

Ventajas:

- Completamente configurable
- Fácil instalación
- Funciona con todos los operadores
- Envío GPRS para minimizar coste de comunicaciones